



Užívateľský manuál




pre nastavenie **MOTION DETECTU** na
kamerách **DAHUA**.



Ak používame ako nahrávacie zariadenie DVR/NVR Dahua, v prvom rade nastavíme všetky potrebné nastavenia na video (zapnutie MD, nastavenie kalendáru...)

Po nastavení motion detect priamo na kamere, nerobte už na NVR/DVR Dahua žiadne zmeny z dôvodu prepísania nastavení.

1. Pre nastavenie motion detectu na kamere, klikneme v SETUPE kamery na Event – Video Detect – karta Motion Detect

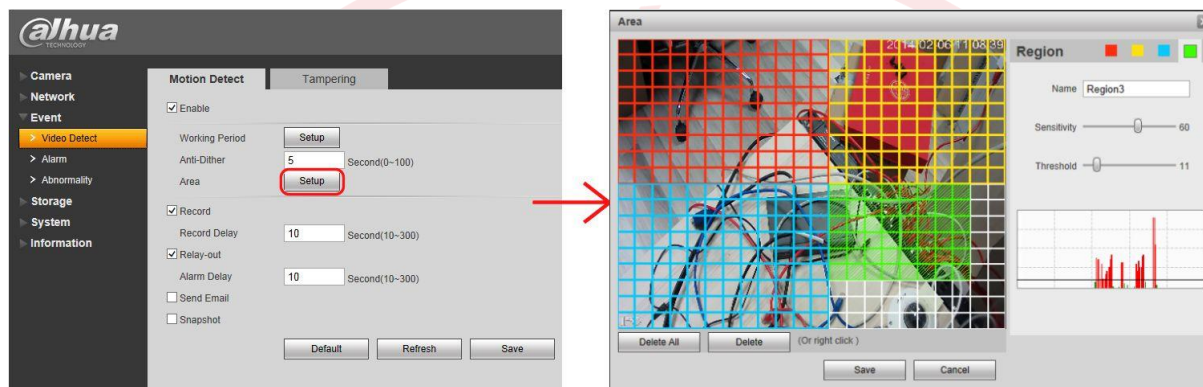


- v setupe Area máme možnosť nastaviť 4 zóny pre detekovanie pohybu.
- pre každú zónu môžeme nastaviť individuálnu citlivosť (Sensitivity) a prah snímania (Threshold)

Nahrávanie na základe pohybu nastane, keď citlivosť prekročí prah snímania. Na diagrame sa zachytenie pohybu zobrazuje červenou farbou.

Kliknutím na SAVE uložíme nastavenie


2. V nastavení časovej periódy (working period), konfigurujeme, v akom časovom období má byť Motion Detect aktívny.
Pri povolení MD je východzie nastavenie v časovej perióde 24/7

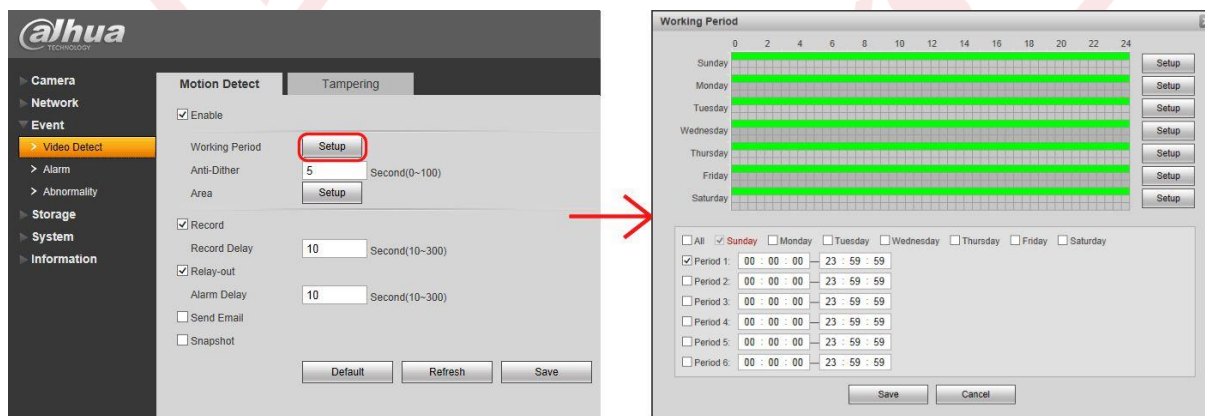



Pokiaľ nepoužívame nahrávacie zariadenie NVR/DVR Dahua a chceme nahrávať na SD kartu prípadne FTP pokračujeme v nasledujúcich nastaveniach:

3. Kalendár: možnosť nastaviť stáleho nahravania, na základe pohybu alebo alarmu

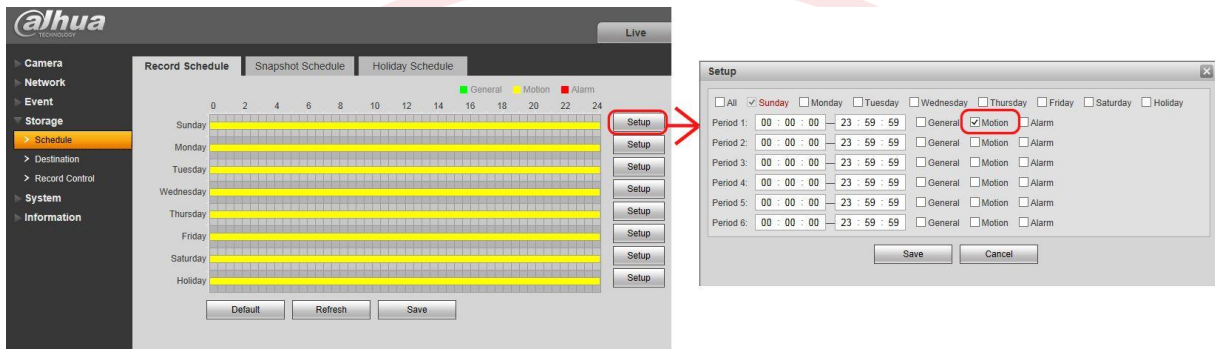

4. V destination nastavujeme miesto kde sa nám má ukladať záznam FTP alebo SD karta

